



Logements collectifs, gamme mécanique normalisée






| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| MOKSANT | BOUJET - L'INDUR Christel et Philippe | BO COUVERGIERE Z MOLINE | ORIEROU B 61 |
| DEVEL | LEWIS | BO4 | A. JARRET M. GUERIN |
| LEWIS | KERBIFERES BERCKE | BONNEDAU Arthur | |
| BIGDET Marie-Françoise | TIGHEK | | PELLE Sabine, Michel, Pierre-Marie |

Seiz9ème



MADE IN FRANCE

15ans
Garantie
anti-corrosion



© Grégoire Crétinon - Villa Victoria 2, Suresnes, Franco Suisse

Légèreté & caractère

Un rendu aérien, des boîtes aux lettres sublimes par des parements rétroéclairés, Seiz9ème est la solution qui apporte une véritable signature murale à votre hall !

Afin de s'adapter au nombre de résidents et à vos contraintes architecturales, Seiz9ème est disponible dans 12 configurations de 4 à 24 boîtes, exclusivement en pose en relief.



modèle déposé ©

+ Avantages



- ▶ portes équipées de volets amortis pour le confort acoustique
- ▶ pose en relief, soulignée par un rétroéclairage d'ambiance LED
- ▶ parement plat ou pointe de diamant : pour plus de personnalisation

+ De services



**my
RENZ
box**

Offrez plus de services en ajoutant des boîtes à colis connectées e-Retrofit, en complément des boîtes aux lettres Seiz9ème ! Vos résidents pourront ainsi recevoir jusqu'à 98% des colis issus du e-commerce et des services de proximité.

Intérieur, pose en relief *

modèle déposé ©



Le modèle Seiz9ème s'installe exclusivement en pose en relief, donnant aux boîtes l'impression qu'elles sont suspendues. Cet effet est renforcé par les parements rétroéclairés qui soulignent les contours du produit et le détache du mur.

Personnalisez votre ensemble en choisissant ses parements et en sélectionnant le type de rétroéclairage souhaité : blanc ou multicolore réglable suivant le type d'ambiance désiré : moderne, luxueux, raffiné, chaleureux...

*Pose en relief, extérieure sous abri : nous consulter

Rétroéclairage

LED blanches (de série)



LED à changement de couleur RVB réglable (en option)



Parements



Parement plat

Dimensions standards :
hauteur 285 mm x largeur 385 mm



Parement pointe de diamant

Dimensions standards :
hauteur 285 mm x largeur 385 mm

Portes

De série, les portes sont équipées du volet amorti SiLenz pour un confort acoustique absolu.



FLat^{SiLenz}



volet amorti

285 mm x 285 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10^{ème}



PrYsm^{SiLenz}



volet amorti

285 mm x 285 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10^{ème}

Options



suppression rétroéclairage



gravure n° logement



signature laser



marquage décor



matriçages serrures spécifiques



corbeille intégrée



suppression volet



tableau d'affichage



tableau nominatif (1)



emplacement interphonie



porte borgne



case à publicité



3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

Descriptif technique


Ecran de boîtes aux lettres collectives, Renz Seiz9ème, avec rétroéclairage intégré, en relief, intérieur ou extérieur sous abri, normalisé, certifié loi Handicap, garanti 15 ans anti-corrosion. Acier revêtu bi-métal, poudre polyester. Boîtiers individuels rivetés, habillage double enveloppe, châssis pour ancrage charnière et parement au choix : plat /pointes de diamant. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat^{Silenz} ou PrYsm^{Silenz} anti-vandale grade 3, soit 60 kg d'arrachement. Rétroéclairage par LED : blanches de série ou RVB réglables en option. Pack+ de mise en service avec tableau de clés.



Alto, Bobigny, Bouygues Immobilier


One, Rennes, BatiArmor

Schémas d'installation

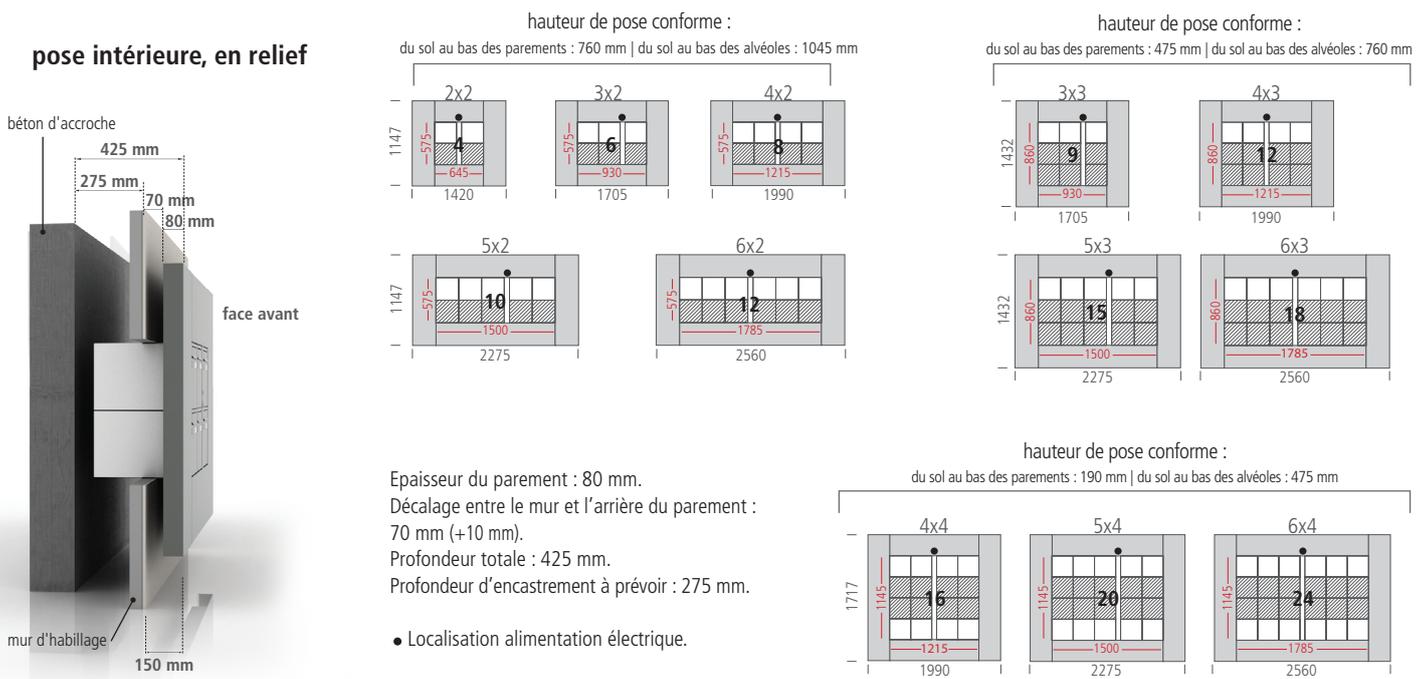

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées ci-dessus du sol au bas de l'ensemble. Les zones hachurées correspondent aux boîtes situées dans la zone d'ergonomie (0,90 - 1,30 m). Pour plus d'information, consultez la page 98.

Cotes de débattement

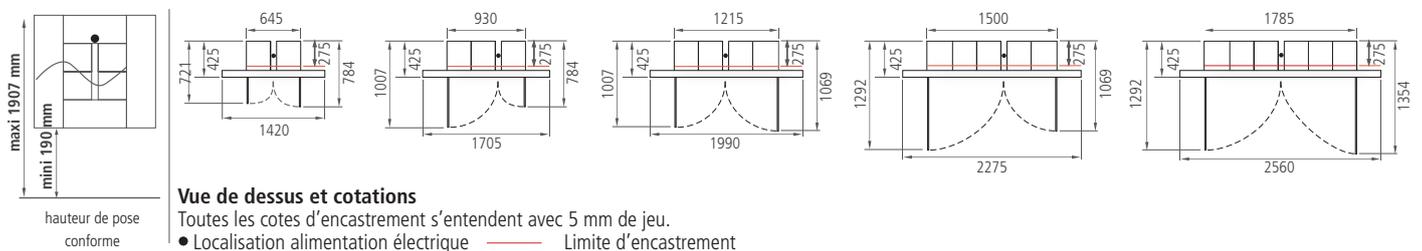


Juxtaposition


Pour obtenir des configurations supérieures à 24 alvéoles, il est possible de juxtaposer 2 ensembles de même hauteur. Vous conserverez une esthétique soignée et l'effet «écran» qui fait la signature du produit Seiz9ème !

La juxtaposition avec demi-parement vous permet de garder une distinction entre les 2 ensembles, alors que la juxtaposition ajustée sera préférée par ceux recherchant une intégration totale, comme si les 2 ensembles ne faisaient qu'un.

► Juxtaposition ajustée

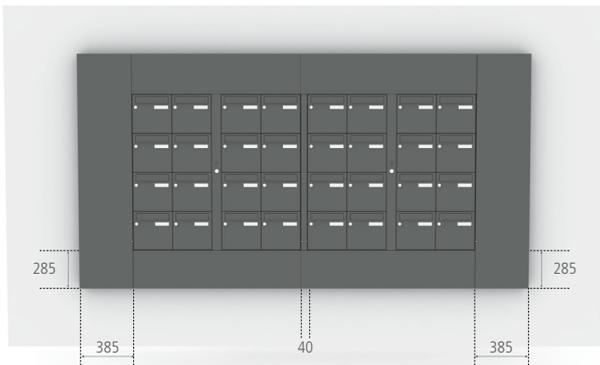

► Juxtaposition avec demi-parement

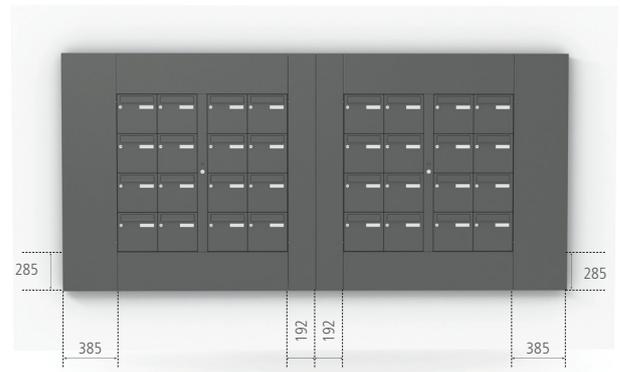


Retroéclairage

Système de rétroéclairage par LED avec diffuseur de lumière pour souligner le contour des parements et créer un contraste avec le mur. Le diffuseur de lumière permet d'homogénéiser l'intensité du faisceau, évitant ainsi l'effet « point lumineux ». Eclairage intégré dans le châssis le rendant invisible et surtout évitant le vandalisme. Eclairage 24V - 14,4 Watt / mètre et luminosité 6300 Kelvin, disponible en blanc ou personnalisable grâce au variateur de lumière LED RVB.



Vue en coupe

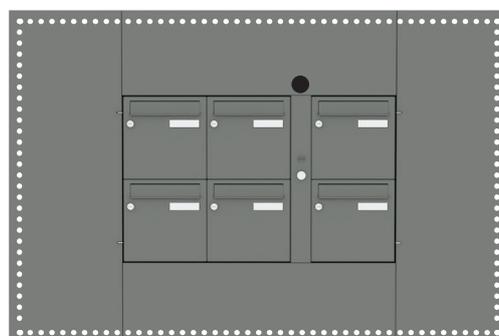

- position alimentation électrique (détail par disposition sur page de gauche)
- position des LED




Vue arrière

Classica



MADE IN FRANCE

15ans
Garantie
anti-corrosion



© Marc Josse - Le Cipriani, Rennes, BatiArmor

Robustesse & élégance

Un design épuré, des finitions cossues avec un habillage en aluminium et des volets amortis pour plus de confort d'utilisation, Classica est la solution pour équiper votre hall de boîtes aux lettres mécaniques de standing.

Afin de s'adapter au nombre de résidents et à vos contraintes architecturales, Classica est disponible dans 20 configurations de 4 à 30 boîtes et dans différents modes de pose, en version intérieure ou extérieure.



+ Avantages



- ▶ portes équipées de volets amortis pour le confort acoustique
- ▶ construction alvéolaire solide avec des portes jointives assurant un gain de place et limitant la prise au vandalisme
- ▶ en option, la finition angulaire inox associée à la porte Pure^{SILenz} en inox brossé pour une signature visuelle unique

+ De services



**my
RENZ
box**

Offrez plus de services en ajoutant des boîtes à colis connectées e-Retrofit, en complément des boîtes aux lettres Classica ! Vos résidents pourront ainsi recevoir jusqu'à 98% des colis issus du e-commerce et des services de proximité.

Intérieur / Extérieur

Pose en intérieur



Pose en extérieur



Façade hydrofuge avec rejet d'eau

Afin de limiter les risques d'infiltration d'eau, les boîtes aux lettres Classica extérieures sont dotées d'une façade hydrofuge et d'un rejet d'eau (sauf portes FLat+^{SiLenz} et Pure^{SiLenz}) pour garder le courrier au sec.

Modes de pose



mural



sur muret



encastré



piètement



double face

Finitions

Finition éclairage

Acier / Aluminium

Profondeur 125 mm, épaisseur 20 mm, débord 47 mm



Uniquement en intérieur

Pour les poses murales, encastrées partielles ou intégrales et sur piètement.

Finition angulaire

Aluminium ou inox

Profondeur 78 mm, épaisseur 20 mm



Aluminium : intérieur et extérieur, pour les poses murales, sur muret, encastrées partielles ou intégrales, piètement et double-face.

Inox : intérieur, pose encastrée partielle ou intégrale, en option avec la porte Pure^{SiLenz}

Finition authentique

Aluminium

Profondeur 80 mm, épaisseur 20 mm



En intérieur et en extérieur

Pour les poses murales, sur muret, encastrées partielles, sur piètement et double-face.

Portes

De série, toutes les portes des modèles intérieurs et extérieurs sont équipées du volet amorti SiLenz pour un confort acoustique absolu.



volet amorti

FLat^{SiLenz}

285 mm x 285 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10^{ème}



volet amorti

PrYsm^{SiLenz}

285 mm x 285 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10^{ème}



volet amorti

FLat+^{SiLenz}

285 mm x 285 mm
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10^{ème}
raidisseur multiplis breveté



volet amorti

Pure^{SiLenz}

285 mm x 285 mm
grade 4 - anti-vandalisme sécurisé
inox brossé 12/10^{ème}
qualité 316L

Options



gravure n°
logement



signature
laser



marquage
décor



matrçages
serres
spécifiques



corbeille
intégrée



suppression
volet



tableau
d'affichage



tableau
nominatif (1)



caisson
d'éclairage et
signalisation



emplacement
interphonie



porte
borgne



case
à publicité



3ème clé


Descriptif technique

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica, intérieur ou extérieur normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal, garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester. Boîtiers individuels rivetés, habillage double enveloppe, profil périphérique-charnière : Eclairage / Angulaire aluminium ou inox / Authentique. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives avec volet amorti au choix : FLat^{Silenz}, PrYsm^{Silenz}, FLat+^{Silenz}, Pure Inox^{Silenz}, soit anti-vandale grade 3 / 3 / 5 / 4, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack+ de mise en service avec tableau de clés.



Schémas d'installation

Dimensions pour une **pose murale, sur muret ou sur piètements inférieurs**, finition angulaire aluminium / éclairage / authentique.

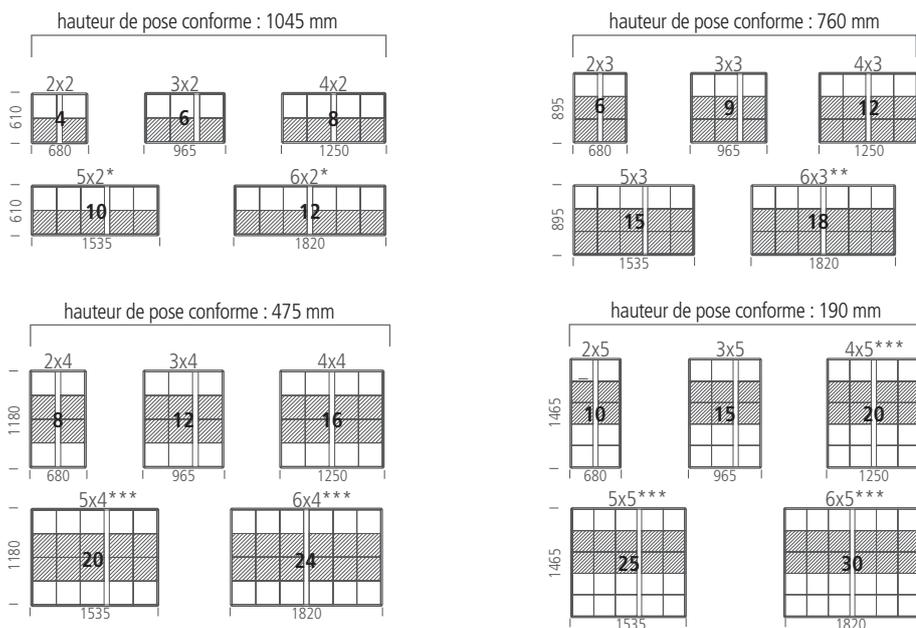

Pose encastrée partielle :
Soustraire 35 mm en hauteur
Soustraire 35 mm en largeur

Pose encastrée intégrale :
Ajouter 5 mm en hauteur
Ajouter 5 mm en largeur

Pose sur piètements latéraux :
Hauteur identique
Ajouter 90 mm en largeur (hors platine sur pied à visser)

* Ce modèle n'existe pas en porte FLat+^{Silenz} et Pure^{Silenz} sur tous les modes de pose.

** Ce modèle n'existe pas en porte FLat+^{Silenz} et Pure^{Silenz} pour les poses sur piètements.

*** Ce modèle n'existe pas en piètement latéral à visser.



Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées ci-dessus du sol au bas de l'ensemble. Les zones hachurées correspondent aux boîtes situées dans la zone d'ergonomie (0,90 - 1,30 m). Pour plus d'information, consultez la page 98.


Détails piètements

▶ Piètement latéral



Pied à visser

Profilé 105 x 45 mm
platine 220 x 130 mm



Pied à sceller


Profilé 105 x 45 mm

▶ Piètement inférieur




Pied rond à visser

Profilé ø168 mm
platine ø300 mm




Pied carré à visser

Profilé 200 x 200 mm
platine 300 x 300 mm




Cotes de débattement


▶ Simple face, pose murale, sur muret ou sur piétements (finition angulaire aluminium / éclairage / authentique)

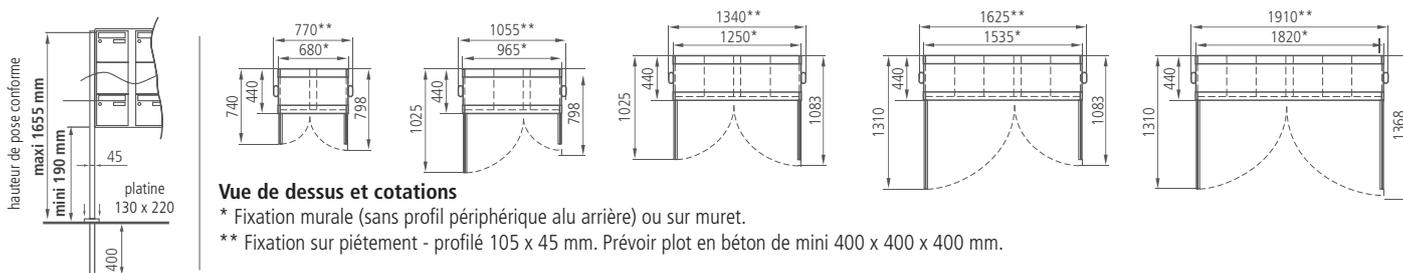


▶ Simple face, pose en encastrement partiel ou intégral (finition angulaire aluminium ou inox / éclairage / authentique)

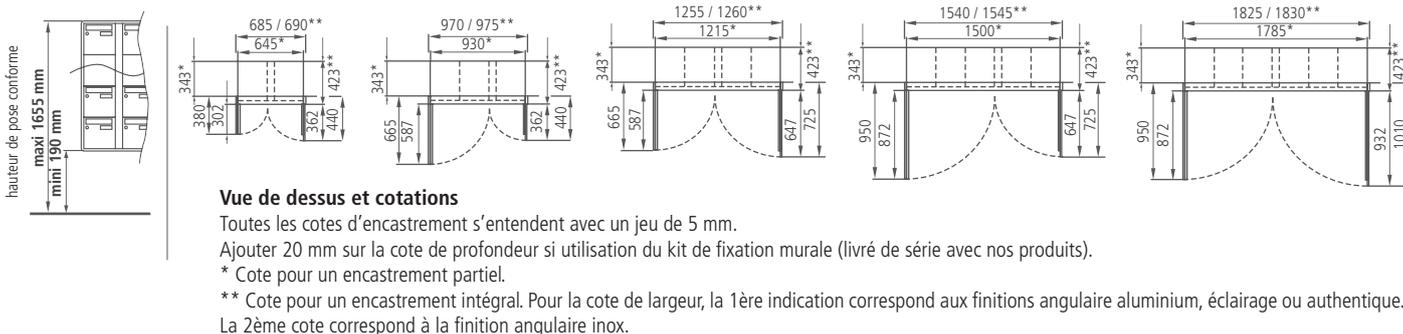

▶ Double face, pose en encastrement partiel en menuiserie aluminium, PVC, bois (finition angulaire aluminium / authentique)


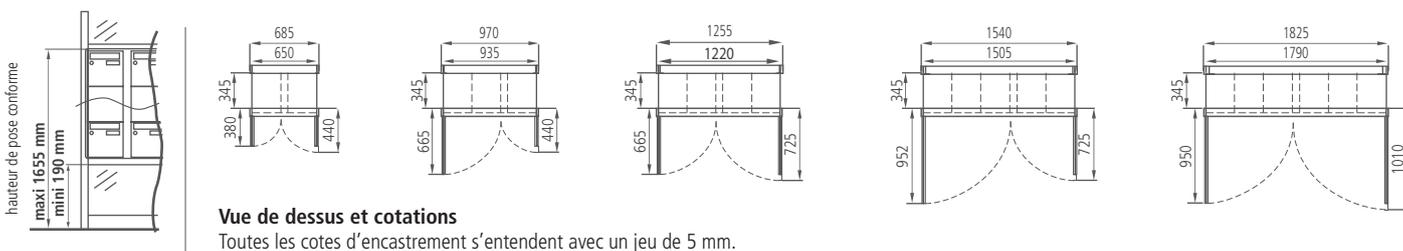


▶ Double face, pose sur piétements (finition angulaire aluminium / authentique)

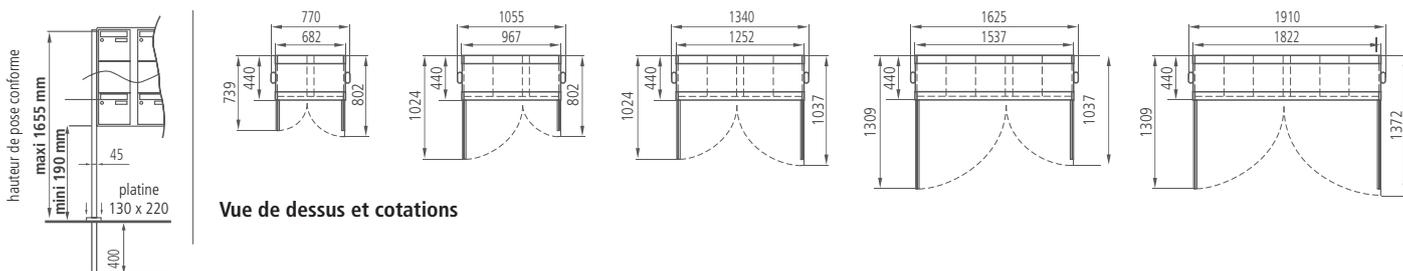

Mode de construction

Les ensembles Classica sont constitués de boîtiers individuels assemblés par rivetage.

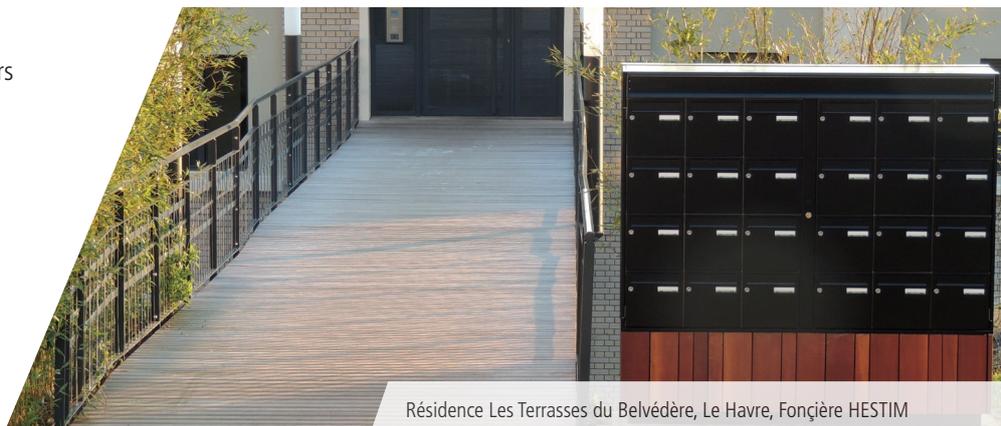


Courriel



MADE IN FRANCE

15ans
Garantie
anti-corrosion



© dorine The Home Factory - Florazur, Cagnes s/ Mer, EDELIS

Simplicité & fiabilité

Efficaces et sans superflu, les boîtes aux lettres collectives normalisées Courriel s'intègrent parfaitement à tous les types de hall.

Afin de s'adapter au nombre de résidents et à vos contraintes architecturales, Courriel est disponible dans 16 configurations de 2 à 20 boîtes et dans différents modes de pose, en version intérieure ou extérieure. Les versions intérieures sont proposées sans volet.



+ De services



**my
RENZ
box**

Offrez plus de services en ajoutant des boîtes à colis connectées e-Retrofit, en complément des boîtes aux lettres Courriel ! Vos résidents pourront ainsi recevoir jusqu'à 98% des colis issus du e-commerce et des services de proximité.

+ Avantages



portes jointives Renz



portes non jointives
des autres fabricants

- ▶ portes jointives pour un gain de place et limitant la prise au vandalisme
- ▶ fabrication réalisée sans soudure
- ▶ meilleur rapport qualité / prix du marché en boîte mécanique normalisée

Intérieur / Extérieur

Pose en intérieur
(sans volet)



Pose en extérieur
(avec volet)



Façade hydrofuge

Afin de limiter les risques d'infiltration d'eau, les boîtes aux lettres Courriel extérieures sont dotées d'une façade hydrofuge (sauf portes FLat+ et OXio^{Lin}) pour garder le courrier au sec.

Modes de pose



mural



sur muret



encastré



piètement

Portes



FLat

285 mm x 285 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10^{ème}



JaVa

285 mm x 285 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10^{ème}



PrYsm

285 mm x 285 mm
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10^{ème}



FLat+

285 mm x 285 mm
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10^{ème}
raidisseur multiplis breveté



OXio^{Lin}

285 mm x 285 mm
grade 3 - anti-vandalisme
inox structuré 8/10^{ème}
qualité 304L

Profilés d'encastrement

En option, pour une meilleure finition sur les poses encastrées



Linéance

l x h x p : 29 x 27 x 2 mm

Profilé aluminium arrondi
(non monté)



Hydris

Uniquement sur FLat+
l x h x p : 29 x 27 x 2 mm

Profilé aluminium arrondi
avec rejet d'eau (non monté)



Casaque

l x h x p : 30 x 30 x 35 mm

Profilé acier 8/10^{ème}
angulaire (non monté)

Options



marquage
décor



tableau
d'affichage



tableau
nominatif (1)



emplacement
interphonie



porte
borgne



case
à publicité



ajout volet



3ème clé



corbeille
intégrée



toit incliné



matrçages
serrures
spécifiques



habillage arrière
sur pose encastrée



piéd à visser /
à sceller

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

Descriptif technique

Boîtes aux lettres collectives, Renz Courriel, intérieur ou extérieur normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal, garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure, habillage double enveloppe à chants angulaires. Dès 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives au choix avec volet en option en intérieur : FLat, JaVa, PrYsm, FLat+, OXio^{lin}, soit anti-vandale grade 3 / 3 / 3 / 5 / 3, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack+ de mise en service avec tableau de clés.




Clos des Tisserands, Bischwiller, SAS 3B

Behren-lès-Forbach, CDC Habitat Sainte Barbe


Schémas d'installation

Dimensions pour une **pose murale, sur muret ou sur piètements inférieurs.**


hauteur de pose conforme : 1045 mm

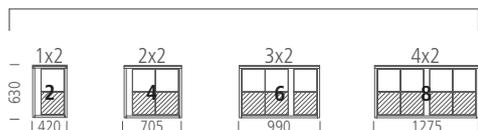


hauteur de pose conforme : 760 mm

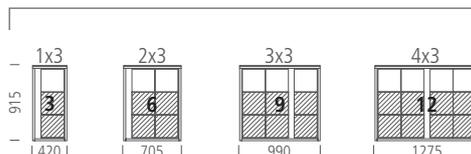

hauteur de pose conforme : 475 mm

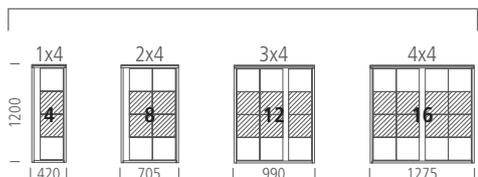

hauteur de pose conforme : 190 mm

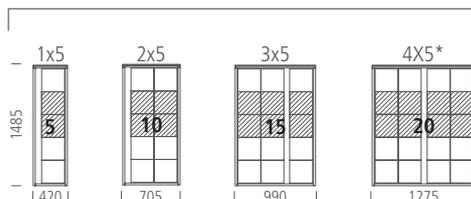

Pose piètement latéral en intérieur :

Ajouter 90 mm en largeur
Hauteur de pose conforme pour les ensembles de hauteur 2 : 760 mm

Pose piètement latéral en extérieur :

Ajouter 80 mm en largeur
Hauteur de pose conforme pour les ensembles de hauteur 2 : 760 mm


* Ce modèle n'existe pas en piètement latéral intérieur



Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées ci-dessus du sol au bas de l'ensemble. Les zones hachurées correspondent aux boîtes situées dans la zone d'ergonomie (0,90 - 1,30 m). Pour plus d'information, consultez la page 98.

Mode de construction

Les ensembles Courriel sont formés d'alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure



© Grégoire Créton - L'Envol, Colombes, Care Promotion


Détails piétements

▶ Piétement latéral



Pied à visser

Profilé 105 x 45 mm
platine 220 x 130 mm



Cotes platine (mm)



Pied à sceller

Profilé 105 x 45 mm



Pied à sceller


Profilé 80 x 40 mm

▶ Piétement inférieur



Pied rond à visser

Profilé \varnothing 168 mm
platine \varnothing 300 mm




Cotes platine (mm)



Pied carré à visser


Profilé 200 x 200 mm
platine 300 x 300 mm







Cotes platine (mm)

Cotes de débattement

▶ Pose murale, sur muret ou en encastrement




hauteur de pose conforme







Vue de dessus et cotations

Toutes les cotes d'encastrement s'entendent sans jeu et sans profilé d'encastrement. Prévoir 5 mm de jeu.

▶ Pose sur piétements



hauteur de pose conforme



Vue de dessus et cotations

* Piétements à sceller : profilé 80 x 40 mm.

** Piétements à visser / à sceller (ensemble 4 x 5) : profilé 105 x 45 mm. Prévoir plots en béton de 400 x 400 x 400 mm.

